


AX 3család



AX 3 család



AXN 3

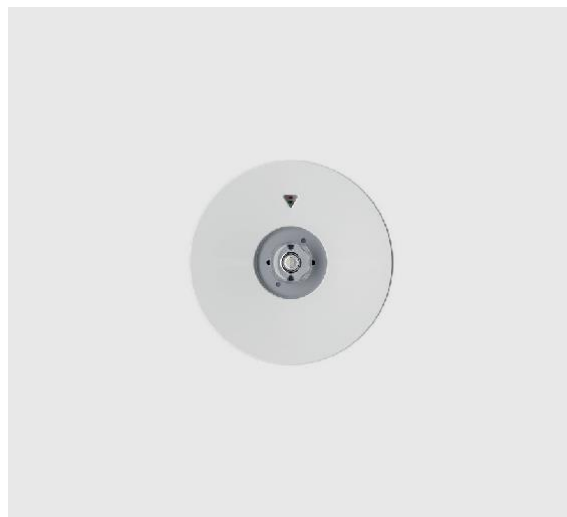

AXP 3

Design és sokoldalúság

Visszatérő formatervezés és fokozott behatolási védelme lehetővé teszi számos olyan létesítményben történő alkalmazást, ahol a funkcionalitás miatt egy kis, de nagy alkalmazhatóságú lámpatestre van szükség. Partnereink gyakran használják irodahelyiségekben, bevásárlóközpontokban, kommunikációs útvonalakon, valamint WC-kben és szociális helyiségekben. Partnereink gyakran használják raktárakban, termekben, ipari létesítményekben, logisztikai központokban, fedett sportlétesítményekben, többállásos garázsokban, bevásárlóközpontokban, kommunikációs útvonalakon, valamint WC-kben és szociális helyiségekben.



Minőség és hatékonyság

Az AX 3 család egy univerzális vészvilágító lámpatest, amelyet mennyezetre vagy épületen belüli süllyesztett szerelésre terveztek. A lámpatest kiváló minőségű alkatrészekből készül (pl. rendkívül hatékony PowerLed fényforrások egyedi tervezésű lencsékkel), így az átlag feletti paraméterek jellemzik a fényáramokat és a széles fényeloszlást, ami viszont kiterjedt területeket tesz lehetővé meg kell világítani, nagy magasságban is.


SZÍNEK

Fekete



RAL 9005

Fehér



RAL 9003

Szürke



RAL 7045

MENNYEZETI RÖGZÍTÉS



Álmennyezeti rögzítés

Mennyezeti rögzítés

AXN 3



AC
220-240V
50-60Hz




DC
176-275V

DC
24V

DC
48V

LED

IP20



Ni-Cd

LiFePO₄

ANYAGOK	Fehér, szürke vagy fekete polikarbonát test
RÖGZÍTÉS	Mennyezeti Opcionálisan álmennyezeti ¹
BETÁPLÁLÁS	Saját akkumulátoros – 220 - 240VAC/50 - 60Hz Központi akkumulátoros – 220 - 240VAC/50 - 60Hz; 176 - 275VDC FZLV II Központi akkumulátoros – 48VDC FZLV Központi akkumulátoros – 24VDC
MEGVILÁGÍTÁS	1W, 2W, LED Optikák: A – asszimetrikus • O – terület • U – univerzális • R – menekülő útvonal • R1 – menekülő útvonal • R2 – menekülő útvonal
TÖLTÉS	Standard: max. 24h Premium: max. 12h; energiatakarékos elektornikus töltő
AKKUMULÁTOR	Standard: 1h or 3h, Ni-Cd 2,4V akkumulátor Premium: 1h or 3h, LiFePO ₄ 3,2V akkumulátor
VÉDELMI OSZTÁLY	II or III
IP VÉDETTSÉG	IP20
MŰKÖDÉSI HŐMÉRSÉKLET	Saját akkumulátoros: t _a : 0°C ÷ 40°C Központi akkumulátoros: t _a : 0°C ÷ 50°C
OPCIÓK	SE – készenléti üzem • SA – állandó üzem • AT – autoteszt • PT – kézi tesztgomb • RU – Rubic UNA felügyeleti központ • FZLV – központi akkumulátoros FZLV 24VDC • FZLV2 – központi akkumulátoros FZLV II 48VDC • CB – központi akkumulátoros
TOVÁBBI INFORMÁCIÓK	LED lámpa jelzi a hálózati tápellátást és az akkumulátor töltését • Mélykisülés elleni védelem • FZLV és FZLV2 III osztályú szigeteltsége
MÉRETEK [mm]	



SAJÁT AKKUMULÁTOROS MÓD														KIMENET VÉSZHELYZETBEN [lm]													
	KÓD	OPTIKA	TELJ.	MODUL	ÁTHIDALÁSI IDŐ [h]		MÓD		OPCIÓ			SZÍN				OPTIKA											
																A		O		U		R		R1		R2	
																1h	3h	1h	3h	1h	3h	1h	3h	1h	3h	1h	3h
STANDARD	AX3N AX3NB	A O U R R1 R2	1W	C	1	3	SE	SA	PT	AT	X	WH	GR	BL	STANDARD	250	200	250	200	250	200	250	200	250	200	250	200
			2W	C	1	3	SE	SA	PT	AT	X	WH	GR	BL		380	310	380	310	380	310	380	310	380	310		
PREMIUM	AX3N AX3NB	A O U R R1 R2	1W	B	1	3	SE	SA	AT	RU	X	WH	GR	BL	PREMIUM	250	200	250	200	250	200	250	200	250	200	250	200
			2W	B	1	3	SE	SA	AT	RU	X	WH	GR	BL		380	310	380	310	380	310	380	310	380	310		

KÖZPONTI AKKUMULÁTOROS MÓD - CÍMEZHETŐ

KÓD	OPTIKA	TELJ.	MODUL	RENDSZER	OPCIÓ		SZÍN		
AX3N AX3NB	A O U R R1 R2	1W	Z	CB	ADE	ADP	WH	GR	BL
		2W	Z	CB	ADE	ADP	WH	GR	BL

KIMENET VESZHELYZETBEN [lm]


OPTIKA					
A	O	U	R	R1	R2
250	250	250	250	250	250
380	380	380	380	380	380

FZLV KÖZPONTI AKKUMULÁTOROS MÓD							KIMENET VESZHELYZETBEN [lm]						
KÓD	OPTIKA	TELJ.	RENDSZER		SZÍN			OPTIKA					
								A	O	U	R	R1	R2
								250	250	250	250	250	250
AX3N AX3NB	A O U R R1 R2	1W	FZLV	FZLV2	WH	GR	BL	380	380	380	380	380	380
		2W	FZLV	FZLV2	WH	GR	BL						


JELMAGYARÁZAT:			
AX3N	AXN 3	Z	elektronika címezhető központi akkumulátoros rendszerhez
AX3NB	AXN 3 magasított borítással		
A	asszimetrikus optika	SE	készenléti üzem
O	terület optika	SA	állandó üzem
U	univezrális optika	PT	kézi nyomógomb
R	menekülési útvonal optika	X	nincs kiegészítő
R1	menekülési útvonal optika		
R2	menekülési útvonal optika	AT	autoteszt
C	elektronika STANDARD saját akkumulátoroshoz	RU	Rubic UNA felügyeleti központ
		FZLV	központi akkumulátoros FZLV 24 VDC
B	elektronika PREMIUM saiát akkumulátoroshoz	FZLV2	központi akkumulátoros FZLV II 48 VDC
		CB	központi akkumulátoros
		ADP	címzőmodul CBS 1.0 – SMART technológia
		ADE	címzőmodul CBS 2.0 – SMART technológia
		WH	fehér
		GR	szürke
		BL	fekete




Terület optika - O

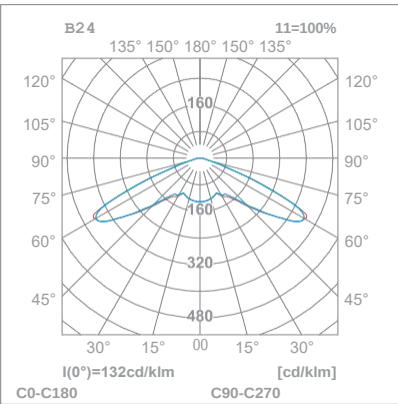


szimuláció négy lámpatesthez és min 0,5 lx (terület)

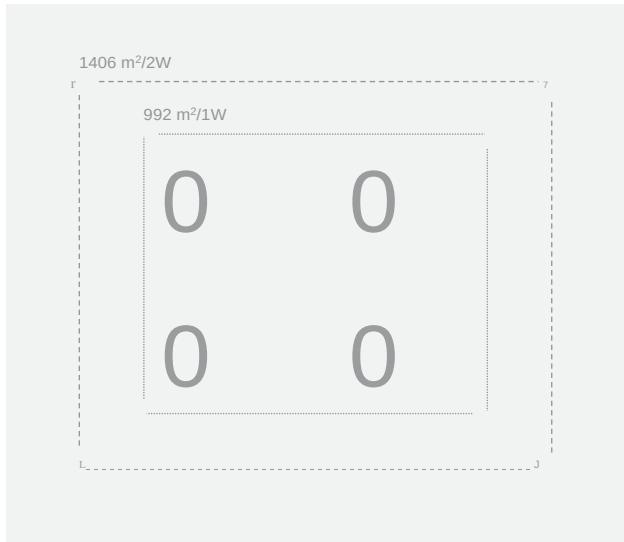

Menekülő útvonal optika – R1

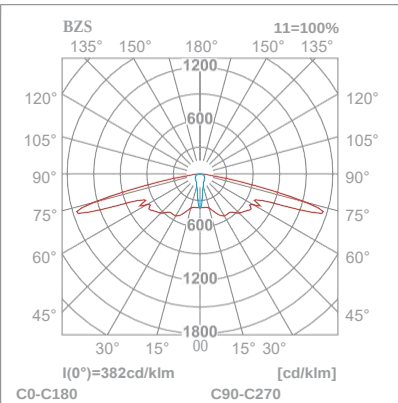

szimuláció két lámpatesthez és min 1 lx (távolság)

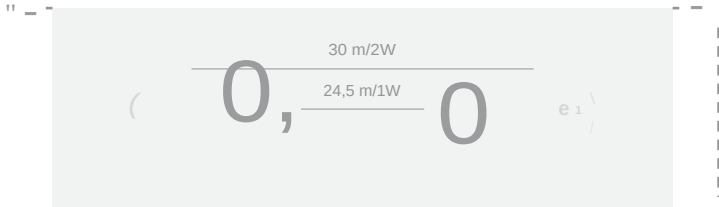

AXP 3



AC
220-240V
50-60Hz

DC
176-275V

DC
24V


DC
48V

LED

IP20



ANYAGOK	Fehér, szürke vagy fekete polikarbonát test
RÖGZÍTÉS	Álmennyezeti
BETÁPLÁLÁS	Saját akkumulátoros – 220 - 240VAC/50 - 60Hz Központi akkumulátoros – 220 - 240VAC/50 - 60Hz; 176 - 275VDC FZLV II Központi akkumulátoros – 48VDC FZLV Központi akkumulátoros – 24VDC
MEGVILÁGÍTÁS	1W, 2W, LED Optikák: A – asszimetrikus • O – terület • U – univerzális • R – menekülő útvonal • R1 – menekülő útvonal • R2 – menekülő útvonal
TÖLTÉS	Standard: max. 24h Premium: max. 12h; energiatakarékos elektornikus töltő
AKKUMULÁTOR	Standard: 1h or 3h, Ni-Cd 2,4V akkumulátor Premium: 1h or 3h, LiFePO ₄ 3,2V akkumulátor
VÉDELMI OSZTÁLY	II or III
IP VÉDETTSÉG	IP20
MŰKÖDÉSI HŐMÉRSÉKLET	Saját akkumulátoros: t _a : 0°C ÷ 40°C Központi akkumulátoros: t _a : 0°C ÷ 50°C
OPCIÓK	SE – készenléti üzem • SA – állandó üzem • AT – autoteszt • PT – kézi tesztgomb • RU – Rubic UNA felügyeleti központ • FZLV – központi akkumulátoros FZLV 24VDC • FZLV2 – központi akkumulátoros FZLV II 48VDC • CB – központi akkumulátoros
TOVÁBBI INFORMÁCIÓK	LED lámpa jelzi a hálózati tápellátást és az akkumulátor töltését • Mélykisülés elleni védelem • FZLV és FZLV2 III osztályú szigeteltsége
Méretek [mm]	

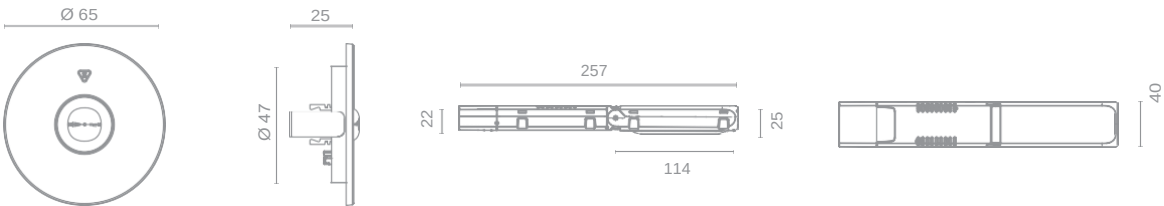

SAJÁT AKKUMULÁTOROS MÓD														KIMENET VÉSZHELYZETBEN [lm]													
	KÓD	OPTIKA	TELJ.	MODUL	ÁTHIDALÁSI IDŐ [h]		MÓD		OPCIÓ			SZÍN				OPTIKA											
																A		O		U		R		R1		R2	
																1h	3h	1h	3h	1h	3h	1h	3h	1h	3h	1h	3h
STANDARD	AX3P	A O U R R1 R2	1W	C	1	3	SE	SA	PT	AT	X	WH	GR	BL	STANDARD	250	200	250	200	250	200	250	200	250	200	250	200
			2W	C	1	3	SE	SA	PT	AT	X	WH	GR	BL		380	310	380	310	380	310	380	310	380	310	380	310
PREMIUM	AX3P	A O U R R1 R2	1W	B	1	3	SE	SA	AT	RU	X	WH	GR	BL	PREMIUM	250	200	250	200	250	200	250	200	250	200	250	200
			2W	B	1	3	SE	SA	AT	RU	X	WH	GR	BL		380	310	380	310	380	310	380	310	380	310	380	310

KÖZPONTI AKKUMULÁTOROS MÓD – CÍMEZHETŐ

KÓD	OPTIKA	TELJ.	MODUL	RENDSZER	OPCIÓ		SZÍN		
AX3P	A O U R R1 R2	1W	Z	CB	ADE	ADP	WH	GR	BL
		2W	Z	CB	ADE	ADP	WH	GR	BL

KIMENET VÉSZHELYZETBEN [lm]


OPTIKA					
A	O	U	R	R1	R2
250	250	250	250	250	250
380	380	380	380	380	380

FZLV KÖZPONTI AKKUMULÁTOROS MÓD								KIMENET VÉSZHELYZETBEN [lm]					
KÓD	OPTIKA	TELJ.	RENDSZER		SZÍN			OPTIKA					
								A	O	U	R	R1	R2
AX3P	A O U R R1 R2	1W	FZLV	FZLV2	WH	GR	BL	250	250	250	250	250	250
		2W	FZLV	FZLV2	WH	GR	BL	380	380	380	380	380	380


JELMAGYARÁZAT:			
AX3P	AXP 3	Z	elektronika címezhető központi akkumulátoros rendszerhez
A	asszimetrikus optika	SE	készenléti üzem
O	terület optika	SA	állandó üzem
U	univerzális optika	PT	kézi nyomógomb
R	menekülési útvonal optika	X	nincs kiegészítő
R1	menekülési útvonal optika	AT	autoteszt
R2	menekülési útvonal optika	RU	Rubic UNA felügyeleti központ
C	elektronika STANDARD	FZLV	központi akkumulátoros FZLV 24 VDC
	saját akkumulátoroshoz	FZLV2	központi akkumulátoros FZLV II 48 VDC
B	elektronika PREMIUM	CB	központi akkumulátoros
	saját akkumulátoroshoz		
		ADP	címzőmodul CBS 1.0 – SMART technológia
		ADE	címzőmodul CBS 2.0 – SMART technológia
		WH	fehér
		GR	szürke
		BL	fekete




Terület optika - 0

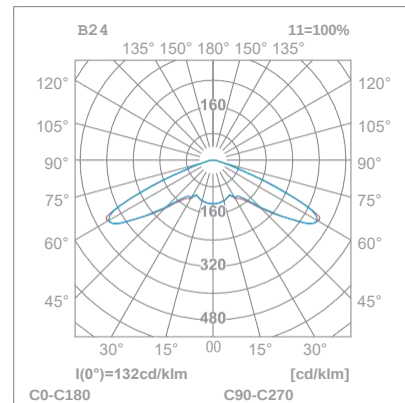


szimuláció négy lámpatesthez és min 0,5 lx (terület)

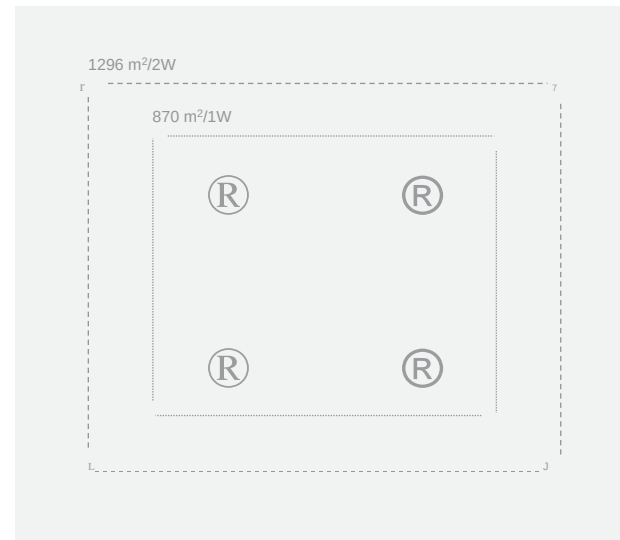

Menekülő útvonal otpika – R1

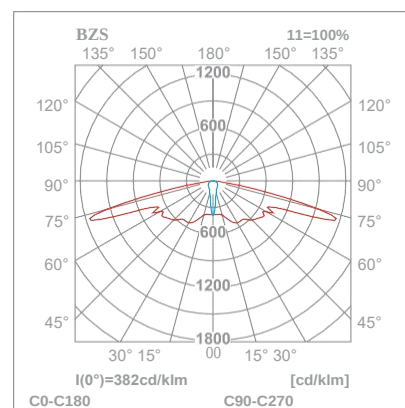

szimuláció két lámpatesthez és min 1 lx (távolság)

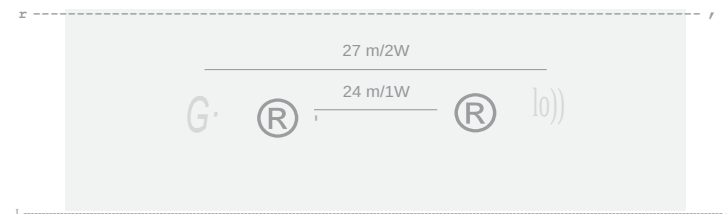


AX 3 kiegészítők



Álmennyezeti rögzítő

Kód: AX3N/REC

Méretek [mm]





AXN 3 rögzítés



Mennyezeti magasító borítás

Kód: AX3N/BOX

Méretek [mm]



AXN 3 rögzítés

